




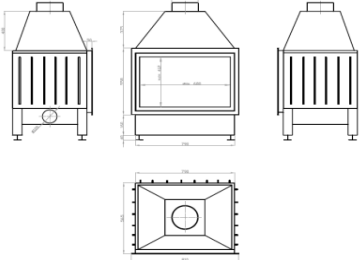



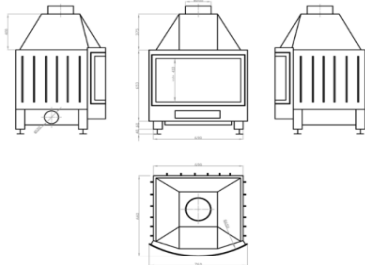




Légfűtési tüztér

Az összes légfűtési tüztér klapkával ellátott külső levegő bevezetéssel és füstkivezetéssel rendelkezik

tüztér	technikai rajz	teljesítmény (kW)	felszereltség	acél vastagsága	samott vastagsága	füstcső (mm)	ár (EURO) nettó	akciós ár (EURO) nettó
		8 - 12	teljesen zárt rendszer - az ablakmosó levegő is a külső levegőből jut az ablakra, samott bélés	4mm - es kazánoknál alkalmazott tűzálló acél	45mm	180	1000	625
		12	teljesen zárt rendszer - az ablakmosó levegő is a külső levegőből jut az ablakra, samott bélés	4mm - es kazánoknál alkalmazott tűzálló acél	45mm	200	1400	786
		15	teljesen zárt rendszer - az ablakmosó levegő is a külső levegőből jut az ablakra, samott bélés	4mm - es kazánoknál alkalmazott tűzálló acél	45mm	200	1800	1165


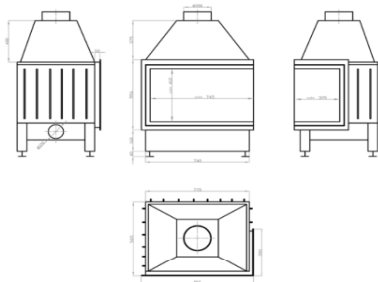
Légfűtési tüztér

Az összes légfűtési tüztér klapkával ellátott külső levegő bevezetéssel és füstkivezetéssel rendelkezik

tüztér	technikai rajz	teljesítmény (kW)	felszereltség	acél vastagsága	samott vastagsága	füstcső (mm)	ár (EURO) nettó	akciós ár (EURO) nettó
		15	teljesen zárt rendszer - az ablakmosó levegő is a külső levegőből jut az ablakra, samott bélés	4mm - es kazánoknál alkalmazott tűzálló acél	45mm	200	1235	
		8	teljesen zárt rendszer - az ablakmosó levegő is a külső levegőből jut az ablakra, samott bélés	4mm - es kazánoknál alkalmazott tűzálló acél	45mm	200	948	
		12	teljesen zárt rendszer - az ablakmosó levegő is a külső levegőből jut az ablakra, samott bélés	4mm - es kazánoknál alkalmazott tűzálló acél	45mm	200	1081	

Légfűtési tüztérek

Az összes légfűtési tüztér klapkával ellátott külső levegő bevezetéssel és füstkivezetéssel rendelkezik

tüztér	technikai rajz	teljesítmény (kW)	felszereltség	acél vastagsága	samott vastagsága	füstcső (mm)	ár (EURO) nettó	akciós ár (EURO) nettó
		15	teljesen zárt rendszer - az ablakmosó levegő is a külső levegőből jut az ablakra, samott bélés	4mm - es kazánoknál alkalmazott tűzálló acél	45mm	200	1219	
3 oldalú	az L alakú tüztér harmadik oldala is üvegből készül	12	1 db acél keret. Az L üveg szembe nyitódik, a harmadik oldal rögzített	4mm - es kazánoknál alkalmazott tűzálló acél	45mm	200	1409	
3 oldalú	az L alakú tüztér harmadik oldala is üvegből készül	15	1 db acél keret. Az L üveg szembe nyitódik, a harmadik oldal rögzített	4mm - es kazánoknál alkalmazott tűzálló acél	45mm	200	1544	

A tüztérek ajtajai a képekkel ellentétben belső (nem látható) rögzítéssel készülnek!

A készülékekre 5 év garanciát vállalunk